


REGENWATERPUT 2000 MG50 CITERNE 2000 T50



Toepassing:
opslaan van hemelwater voor hergebruik,

Application:
stockage d'eau de pluie pour récupération,


bovenaanzicht
vue de dessus

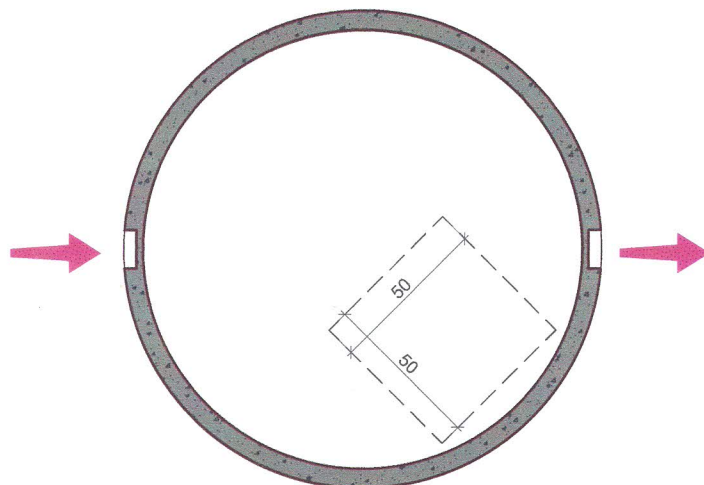


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

- Deksels
Couvercles
- Schachtelementen
Rehausses
- In - en uitlaat
Entrée - Sortie
- Filters
Filtres
- Rustige toevoer
Arrivée calme
- Drijvende aanzuigleiding
Aspiration flottante
- Overloopsifon
Siphon de trop-plein
- Pompen
Pompes
- Putec
Putec

doorsnede
coupe

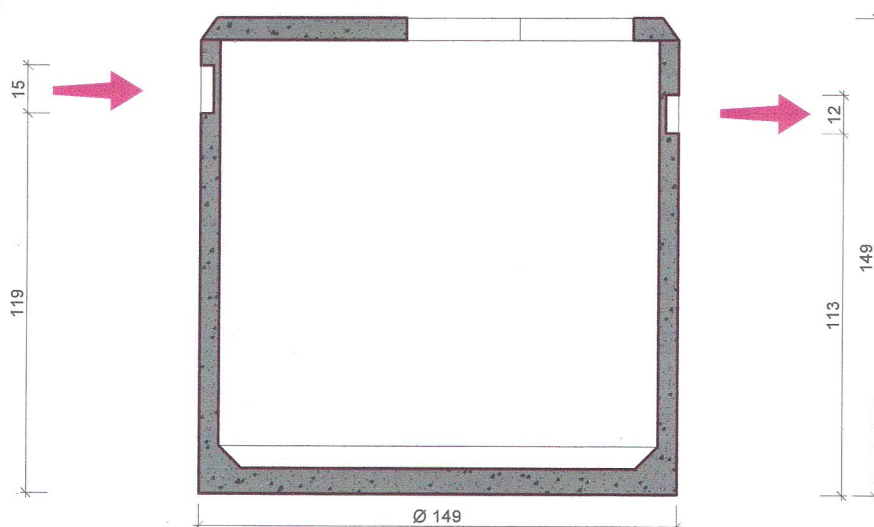

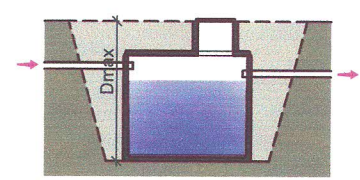Kenmerken	2000	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	2.000 L	volume utile	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
gewicht	1.450 kg	poids	
hijslussen	2	points d'ancrage	
buitenafmetingen	Ø1,49 H1,49 m	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	2,20 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	