


REGENWATERPUT 3000 MG50 CITERNE 3000 T50



Toepassing:
opslaan van hemelwater voor hergebruik,

Application:
stockage d'eau de pluie pour récupération,


**bovenaanzicht
vue de dessus**

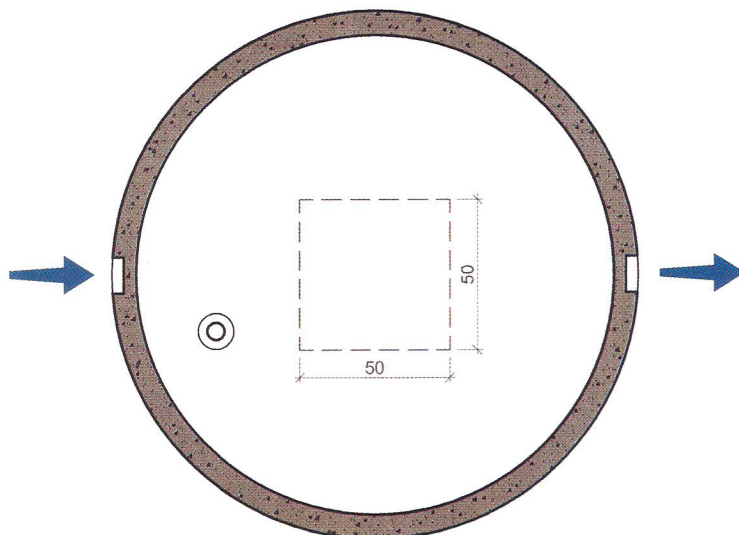


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

- Deksels
Couvertcles
- Schachtelementen
Rehausses
- In - en uitlaat
Entrée - Sortie
- Filters
Filtres
- Rustige toevoer
Arrivée calme
- Drijvende aanzuigleiding
Aspiration flottante
- Overloopsifon
Siphon de trop-plein
- Pompen
Pompes
- Putec
Putec

**doorsnede
coupe**

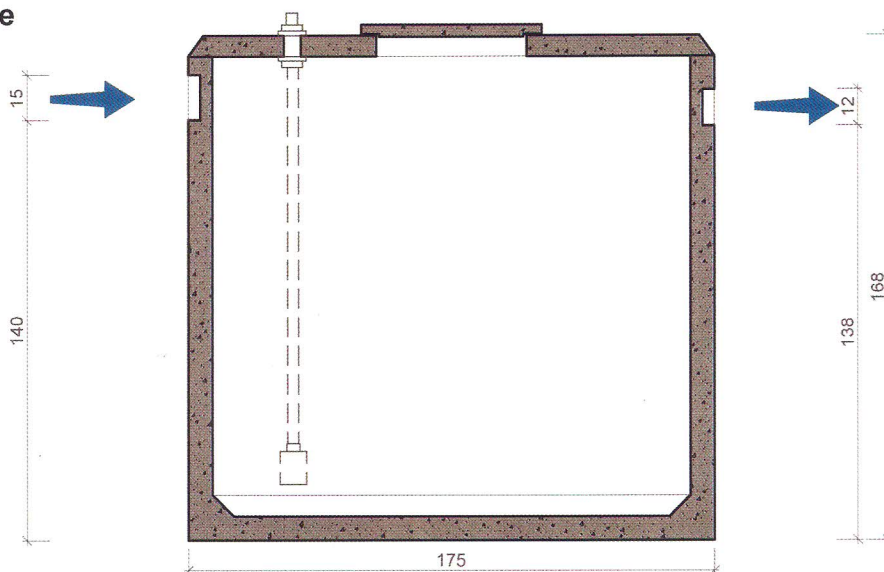

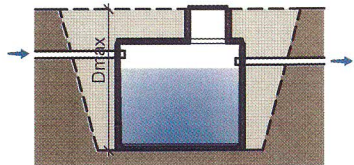Kenmerken	3000	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	3.000 L	volume utile	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	2.200 kg	poids	
hijslussen	2	points d'ancrage	
buitenafmetingen	Ø1,75 H1,68 m	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	2,60 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	