


# REGENWATERPUT 5200 MG50 CITERNE 5200 T50



Toepassing:  
opslaan van hemelwater voor hergebruik,

Application:  
stockage d'eau de pluie pour récupération,


bovenaanzicht  
vue de dessus

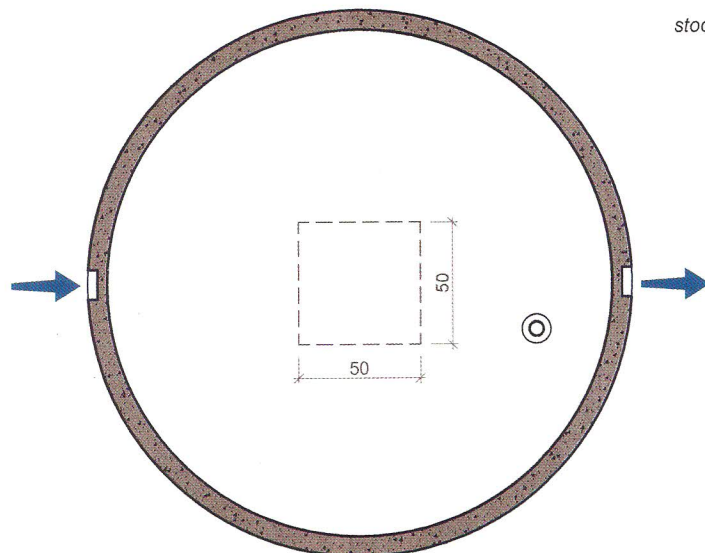


Toebehoren in optie:  
Accessoires en option:

- Deksels  
Couvertres
- Schachtelementen  
Rehausses
- In - en uitlaat  
Entrée - Sortie
- Filters  
Filtres
- Rustige toevoer  
Arrivée calme
- Drijvende aanzuigleiding  
Aspiration flottante
- Overloopsifon  
Siphon de trop-plein
- Pompen  
Pompes
- Putec  
Putec

doorsnede  
coupe

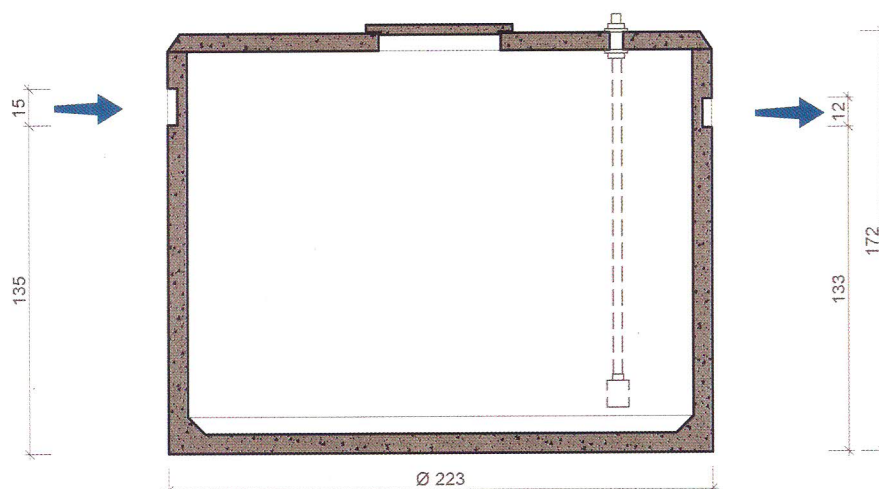

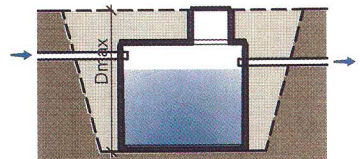Kenmerken	5200	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	5.200 L	volume utile	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	3.700 kg	poids	
hijslussen	3	points d'ancrage	
buitenafmetingen	Ø2,23 H1,72 m	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	2,50 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	